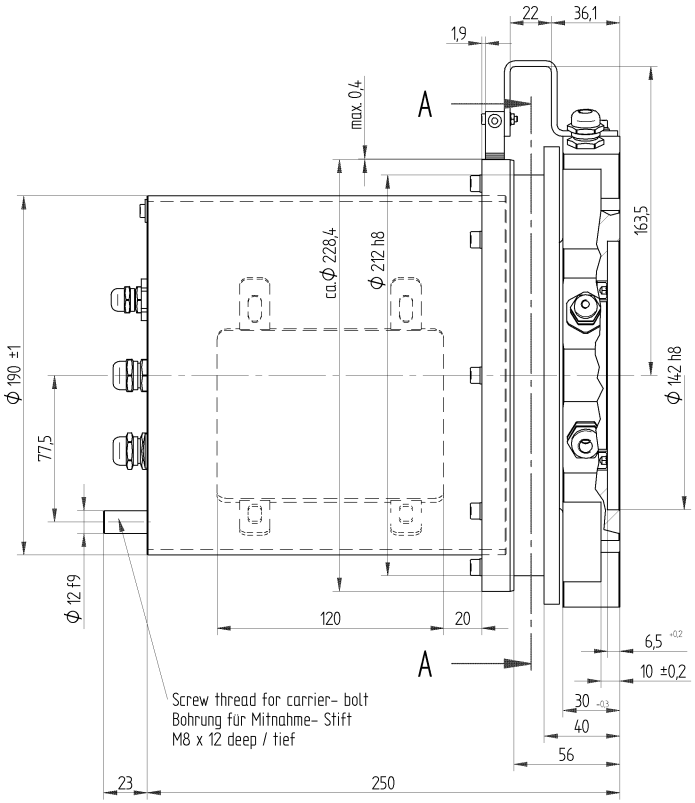

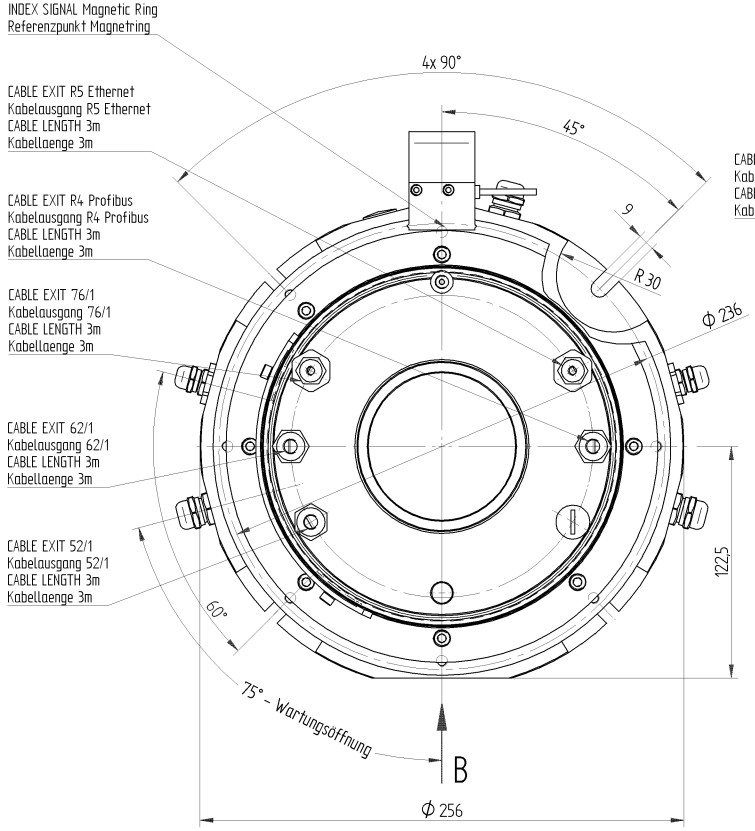

SCHNITT A-A

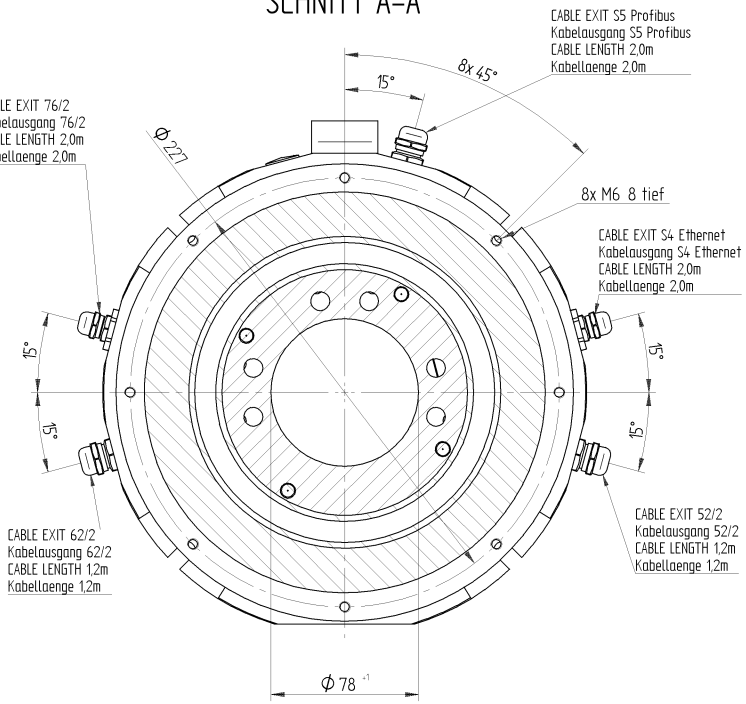

ANSICHT B



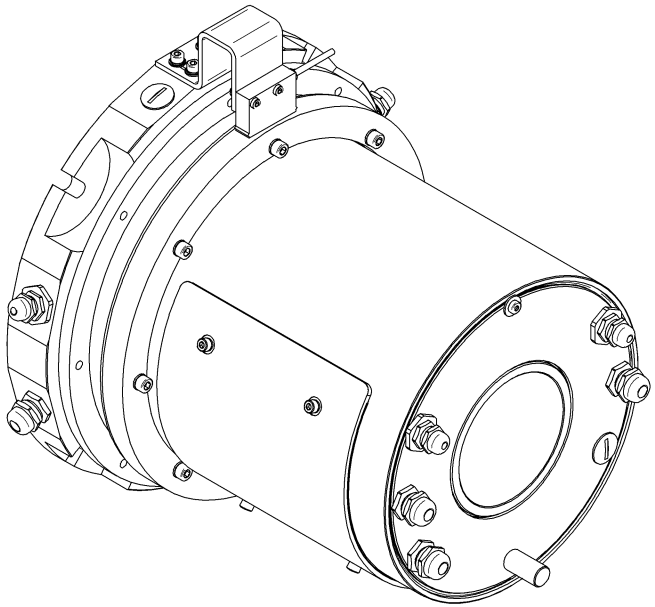

Kabel an den PGs mit Schrumpfschlauch überziehen.
Je ca. 5cm als Knickschutz
Empfohlener Schrumpfschlauch:
R57 000 098 + R57 000 099

Schutzart nach DIN 40050: Protection class acc. to IEC 529:	IP 50
Betriebstemperatur: Operating temperature range:	+5°C to +50°C
Drehzahl: Speed max:	50 1/min
Stromlaufplan: Wiring diagram:	S00 1866 02
Oberflache: Surface treatment:	Al-Passivierung
Farbe: Painting color:	farblos
Gewicht : Weight:	-
Drehmoment: Torque:	< 2 Nm

Pos.	Anz.	Einh.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Art.Nr.
30	1.000	ST	030-Wege Schleifring		S00186602
20	1.000	ST	030-Weg Stromlaufplan	Elektrische Schnittstelle	S00186602
10	1.000	ST	Typenschild 51,0 x 35,0 x 0,1	Type Plate	185000001

Werkstückkanten nach ISO 13715: +0.2 / -0.2
Projektion nach ISO 128-30
Form und Lage nach ISO 8015, Allgemeintoleranzen nach ISO-2768, Oberflächenzeichen nach ISO-1302, Schweißkonstruktion nach ISO-13920, Gußstück nach ISO-8062
D-ST: Q
Gerät:
Baugruppe
Oberflaechenbehandlung: Al-Passivierung,SAF-P035(RoHS)
Zul. Abw.: ISO 2768 - mH
Oberfl.
Massstab: 1 : 2
Gewicht: 12,0 kg
Werkst.,Halbz.: Aluminium

	Datum	Name
Modell	06.07.04	duczek
Zeichnung	08.07.04	duczek
Freigabe	04.09.17	hermann

030-Weg Schleifring

SCHLEIFRING
Schleifring und Apparatebau Fürstenfeldbruck

Zeichnungsnummer: 5K0186602
Blatt: 1 / 1 Bl.

Zust.	Aenderung	Datum	Name
D-	2000220064	04.02.09	Weber

ISO 216 - A2

DIESE ZEICHNUNG IST DAS EIGENTUM DER FIRMA SCHLEIFRING UND APPARATEBAU GMBH FÜRSTENFELDBRUCK / DEUTSCHLAND UND IST ALS STRENG VERTRAULICH ZU BEHANDELN. DIE WEITERLEITUNG AN DRITTE IST VERBOTEN. VERVIELFALTIGUNG ALS GANZES ODER AUSZUGSWEISE SIND NUR MIT SCHRIFTLICHER GENEHMIGUNG GESTATTET.
ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF SCHLEIFRING UND APPARATEBAU GMBH FÜRSTENFELDBRUCK/GERMANY AND ARE TO BE TREATED AS CONFIDENTIAL INFORMATION NOT TO BE DISCLOSED TO A THIRD PARTY NOR REPRODUCTED IN WHOLE OR PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION.