STATOR BÜRSTENBLOCK

ROTOR MODUL

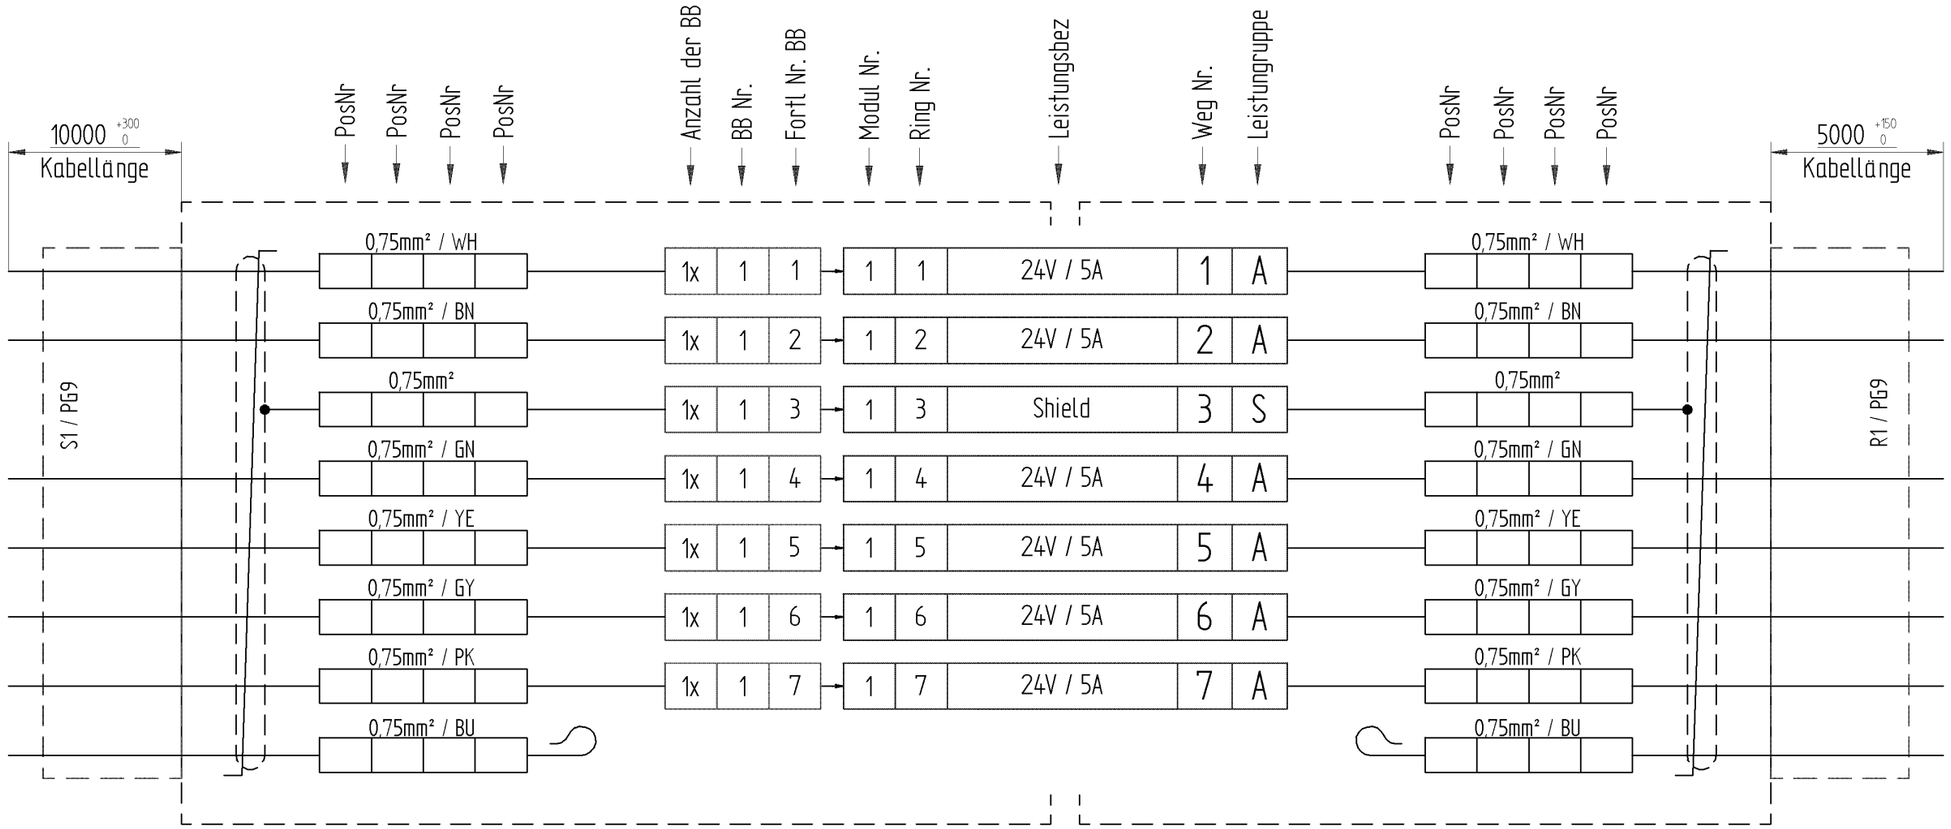

Bei Übertragung von Spannungen über 50 VAC,
120 VDC oder bei Anschluss an ein FELV-System ist der als Schutzleiter (PE) gekennzeichnete Weg anzuschließen entsprechend den gültigen Sicherheitsbestimmungen nach DIN EN 61140.

In accordance with the applicable safety regulations DIN EN 61140, the indicated protection earth (PE) circuit has to be connected in case of conducting voltages higher than 50VAC or 120VDC or when connecting to a FELV-system.

Kurzfristige Stromerhöhungen, die maximal das 1,5fache des Nennstromes betragen, dürfen nicht länger als 0,5 sec. andauern und max. einmal pro min. auftreten.

Temporarily higher currents of maximum 1.5 times the rated current are permissible for no longer than 0.5 sec. and once per minute.

10	16.00	M	Kabel VDE0812 LiYCY 7x0,75	7adr/ 0,75mm2/o.PE/Fb/Sch/gr	R85000115
Pos.	Anz.	Einh.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Art.Nr.

Werkstückkanten nach ISO 13715 +0.2 -0.2

Projektion nach ISO 128-30

Form und Lage nach ISO 8015
Allgemeintoleranzen nach ISO-2768
Oberflächenzeichen nach ISO-1302
Schweißkonstruktion nach ISO-13920
Gußstück nach ISO-8062

Q-ST.

Gerät

Baugruppe

Oberflächenbehandlung

Zul. Abw. ISO 2768 - mH

Oberfl.

Massstab

Gewicht

Werkst.,Halbz.

	Datum	Name
Konstrukt.	03.03.17	wolf
Zeichnung	03.03.17	recknagel
Freigabe	03.03.17	recknagel

SCHLEIFRING

Schleifring und Apparatebau GmbH

007-Wege Stromlaufplan

Zeichnungsnummer S00126202

Blatt 1 / 1 Bl.

ISO 216 – A3

Zust.	Änderung	Datum	Name
A-	200081772	03.03.17	recknagel

Diese Zeichnung ist das Eigentum der Firma Schleifring und Apparatebau GmbH/Deutschland und ist als streng vertraulich zu betrachten. Die Weiterleitung an Dritte ist verboten, Vervielfaltigung als ganzes oder auszugsweise sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

All drawings are the property of Schleifring und Apparatebau GmbH/Germany and are to be treated as confidential information not to be disclosed to a third party nor reproducted in whole or part without written permission.